

## INSTRUCTIES VOOR VERZORGING & ONDERHOUD

Deze instructies gelden voor BerryAlloc High Pressure Floors (HPF).

### 1. Toepassingsgebied

BerryAlloc HPF kan zowel thuis als op openbare ruimtes worden gebruikt in overeenstemming met de Europese norm EN 685. Zie de bijbehorende technische fiches voor meer informatie ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

### 2. Onderhoud

BerryAlloc HPF is een gemakkelijk te onderhouden, slijtvaste vloer met een lange levensduur en een hygiënisch hard oppervlak. Om de levensduur van de vloer te maximaliseren moet onnodige belasting van het oppervlak echter voorkomen worden.

Zand en vuil maken de vloer niet alleen vuil, maar kunnen hem ook blijvend beschadigen. Ze werken net als schuurpapier en veroorzaken vroegtijdige slijtage en krassen. Bij een natte vloer zal het vuil blijven kleven en wordt het veel moeilijker om het vuil te verwijderen.

Oplossingen om dat te voorkomen:

- Plaats aan deuringangen een geschikte voetmat, groot genoeg om vuil en/of vocht te absorberen.
- Plaats viltjes onder stoelen en tafels om krassen te voorkomen. Voorzie ook andere meubelstukken en zware voorwerpen van viltjes om ze veilig te kunnen verplaatsen.
- Transparante kunststofmatten zijn aanbevolen onder bureaustoelen met harde wieltjes. Bij machinaal bewerkte oppervlakken (stone structure, shipdeck en V-groove) zijn altijd beschermende matten onder stoelen met wieltjes vereist, ongeacht de kwaliteit van de wieltjes.



### Binnenhuistemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

BerryAlloc HPF is gemaakt uit houtmateriaal dat reageert op veranderingen in het binnenklimaat. Het ideale binnenklimaat voor een laminaatvloer is een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 50% en een temperatuur tussen 19 en 24 °C. Als de luchtvochtigheid te laag wordt, bestaat de kans dat de vloer aan één kant uitdroogt, waardoor de afmetingen veranderen. Door overmatig uitdrogen aan één kant kan zo'n verandering in afmetingen ervoor zorgen dat de vloer kromtrekt.

### Statische elektriciteit

BerryAlloc HPF is een antistatische vloer. Als de relatieve luchtvochtigheid in de kamer

erg laag wordt, zal de vloer minder goed in staat zijn om statische ladingen op te slorpen.

### 3. Vloerverwarming

De oppervlaktetemperatuur van BerryAlloc HPF mag bij vloerverwarming nooit meer

dan 27 °C bedragen. Denk eraan dat losse tapijten en matten kunnen functioneren als hitteaccumulatoren en de temperatuur opdrijven tot boven de maximaal toegelaten oppervlaktetemperatuur. Een vloeroppervlakte waarop BerryAlloc HPF wordt aangebracht, mag niet gelijktijdig verwarmde en niet-verwarmde zones bevatten, behalve als die gescheiden worden door expansieprofielen. Anders zullen de vloerzones verschillend reageren en problemen

veroorzaken wanneer de vloerverwarming wordt aangezet.

De afgifte van de vloerverwarming mag volgende limieten niet overschrijden:

- Elektrische verwarming: 60 W/m<sup>2</sup>
- Verwarming op basis van water: de temperatuur van in- en uitstromend water moet zo geregeld worden dat het systeemvermogen geen temperatuur afgeeft hoger dan 27 °C. Een IR-sensor is aanbevolen om de temperatuur van het oppervlak constant te kunnen meten!

Temperatuurcontrole na de plaatsing of na het uitzetten van de verwarming gedurende een

lange periode:

1. Zet gedurende de eerste week de verwarming op een lage temperatuur, 18-22 °C.
2. De week erna kan de verwarming aangepast worden in overeenstemming met bovenvermelde gegevens.

**NB:** een te snel opwarmingsproces heeft een sterke uitdroging van de vloerbekleding tot gevolg, wat kan leiden tot kromtrekken van de vloer en gaten tussen de planken!

### 4. Regelmatig onderhoud

#### REINIGING

Na de plaatsing zal de vloer normaal vuil zijn. Verwijder eerst alle grotere stukken vuil met een zachte borstel of een stofzuiger. Daarna kan de vloer schoongemaakt worden met een zachte en vochtige doek of dweil (zie meer informatie hieronder).

Het onderhoud van BerryAlloc HPF vergt weinig tijd. Met een minimum aan inspanning blijft de vloer jarenlang in goede staat en mooi. Droogreiniging wordt aanbevolen.

Bij vlekken zijn een zachte microvezeldoek en lauw water aanbevolen. Indien schoonmaakproducten worden toegevoegd, gebruik dan altijd synthetische detergents. Organische detergents zorgen voor een dunne vetfilm op het oppervlak, wat duidelijke voetsporen nalaat bij het stappen over de vloer.

We raden BerryAlloc Cleaner Ultra aan, een fosfaatvrij en biologisch afbreekbaar detergent dat droogt zonder vlekken en een aangename geur achterlaat.

Vermijd het gebruik van te veel water. Gemorst water moet onmiddellijk opgedweild worden.

**NB:** de vloer kan gladder aanvoelen als hij nat is. Hij kan dan minder slipvast zijn.

#### Droge methodes

Voor het dagelijkse onderhoud raden we het gebruik van een borstel, stofzuiger of stoffer aan. Microvezeldoeken zijn ideaal.


## Vochtige methodes

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een vochtige microvezeldoek en eventueel Cleaner Ultra. Indien nodig kan BerryAlloc HPF worden schoongemaakt met een microvezeldoek, water en Cleaner Ultra. Breng het mengsel aan op het vloeroppervlak (stap voor stap in kleine stukjes) en gebruik daarbij ofwel een microvezeldoek/dweil of een sproeifles (let erop dat het mengsel op het volledige vloeroppervlak aangebracht wordt, ook bij het sproeien). Laat het product 3-4 minuten inwerken (maar laat het niet drogen), afhankelijk van het type en de hoeveelheid vuil. Reinig de vloer in de lengterichting van de planken met een zachte microvezeldoek/dweil. Spoel de doek/dweil uit in een andere emmer water. Dweil de vloer nadien met schoon water. Een verdere behandeling van het oppervlak is niet nodig.

Gebruik op de vloer nooit sterk geconcentreerde zeepoplossingen (zorgt voor een laagje vet op het oppervlak)!

Als de vloer voorzien is van voegen of V-groeven dan is het belangrijk om ze goed te reinigen en te drogen.

Gebruik geen scherp gereedschap bij het reinigen van de voegen en V-groeven.

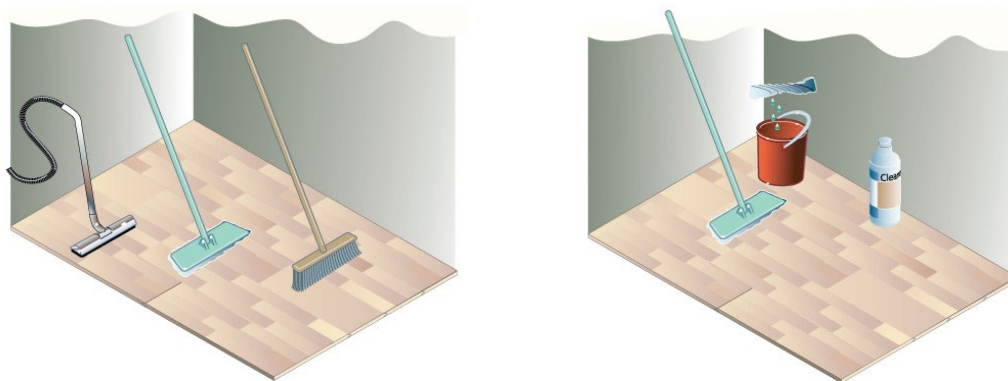

Hardnekkige vlekken kunnen worden schoongemaakt zoals beschreven in onderstaande tabel:

Soort vlek	Verwijder met
Bloed	Zachte microvezeldoek en koud water
Koffie, thee, chocolade, sap, melk, wijn, drankjes, vet	Zachte microvezeldoek, lauw water en een kleine hoeveelheid Cleaner Ultra
Rubber, olie, teer, schoensmeer, roet, nagellak, lippenstift, tekeninkt, kleurpotlood, krijt, verf	Brandspiritus/white spirit/aceton
Was van kaarsen, kauwgom	Laat hard worden, schraap dan voorzichtig af met een plastic schraapmes, reinig de restanten met aceton

## **Vloer met een mat oppervlak ('Oiled Touch')**

Vlekken en sporen van schoenen zijn in bepaalde gevallen gemakkelijk zichtbaar op deze oppervlakken en ze moeten daarom vaker schoongemaakt worden dan een standaard BerryAlloc HPF-oppervlak. Een mat oppervlak voelt bij het reinigen aan als een houten vloer (iets harder van structuur). Schrob niet te hard (anders veroorzaakt dit glanzende vlekken op het oppervlak).

**NB:** Gebruik nooit staalwol of andere schurende schoonmaakmethodes op BerryAlloc HPF!  
Er kunnen ook bepaalde reinigingsmachines/stoomreinigers gebruiken (NB: contacteer ons voor meer informatie over de goedgekeurde types).

## Onderhoud

BerryAlloc HPF is een onderhoudsvrije vloer die alleen mag worden schoongemaakt met behulp van de hierboven beschreven methodes (in het hoofdstuk 'Reiniging'). Beschadigingen zoals scheuren en kerven in het oppervlak kunnen worden hersteld met een vulmiddel (ColorFill®) of smeltkit voor parket. Zwaar beschadigde vloerplanken moeten worden vervangen.

BerryAlloc HPF mag niet worden gewaxt, gevernist of gepolijst.

Lichte kleurschakeringen in de voegen en V-groeven zijn te verwachten wanneer het zonlicht niet gelijkmatig over de hele vloer schijnt. Indien nodig wordt bijenwas aanbevolen voor het onderhoud van voegen of V-groeven.

## Verwijderbaarheid

BerryAlloc HPF kan worden verwijderd en opnieuw gemonteerd. Het is dus mogelijk om beschadigde vloerplanken te vervangen. Zorg er voor dat de demonteerprocedure goed opgevolgd wordt bij het verwijderen van vloerpanelen, zoals die beschreven staat bij de plaatsingsinstructies ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)) van het specifieke type vloer, zodat het lockingsysteem van de vloerplank niet beschadigt wordt.

Afvoeren van overtollig materiaal dient te gebeuren zoals vermeld in het MSDS (Material Safety Data Sheet = veiligheidsinformatieblad) voor BerryAlloc HPF ([www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)).

## 5. Transport en opslag

BerryAlloc HPF is verpakt in gemarkeerde dozen, beschermd met geperforeerde

krimpfolie. Dat houdt in dat de verpakkingen kunnen worden getransporteerd zonder temperatuurbependingen, maar dat de dozen opgeslagen moeten worden bij temperaturen boven

het vriespunt en beschermd tegen regen, sneeuw en te lange blootstelling aan fel licht. De randen van de dozen moeten worden beschermd tegen stoten.

## 6. Gezondheid en milieu

BerryAlloc HPF is getest in erkende laboratoria in overeenstemming met de Europese normen inzake emissie, toxiciteit en brandweerstand.

## 7. Meer informatie

Kijk voor meer informatie over BerryAlloc HPF of andere producten van BerryAlloc in onze brochure of op onze website: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).